

Le coffrage de poteaux circulaires en acier **SRS**



un parement brut de finition grâce à un assemblage parfaitement étanche un travail en toute sécurité avec la plate-forme multifonctions



Le coffrage de poteaux circulaires en acier SRS

Une fabrication modulaire et précise qui optimise les conditions d'utilisation

Le coffrage acier PERI pour poteaux circulaires permet d'obtenir un béton avec une finition d'excellente qualité. L'utilisation quotidienne sur le chantier est simplifiée puisque les demi- coquilles sont fabriquées selon des tolérances extrêmement sévères, afin d'éviter l'emploi de pièces d'adaptation.

Pression de bétonnage admissible

Le coffrage de poteaux circulaires PERI est conçu pour une pression de béton frais de 150 kN/m2, permettant un bétonnage rapide et efficace.



Superposition


Les éléments poteaux sont superposés et assemblés au moyen de boulons à œillet. Le coffrage est facile à manipuler, et, les boulons font également office d'anneaux de manutention.





Chaque élément comporte des boulons à œillet pour un raccordement vertical. Un marteau suffit pour procéder à l'assemblage des éléments.

Superposition avec trame de hauteur de 30 cm Avec 4 modules de hauteur, on peut coffrer tou-

Avec 4 modules de hauteur, on peut coffrer toutes les hauteurs de poteaux par pas de 30 cm. La fixation du ferraillage de reprise de dalle, par exemple, est facilitée.







Les serrages poteau imperdables permettent de cof-

frer sans outillage spécial.

Un marteau suffit pour

cette opération.

Sections

Diamètres de poteaux de 25 à 70 cm, par pas de 5 cm.
























Quelques détails pratiques améliorant la sécurité et simplifiant les opérations de coffrage

Stockage et transport


Les angles de stockage incorporés garantissent un bon empilage des panneaux et empêchent ceux-ci de glisser. Ceci libère sur le chantier un espace de stockage précieux qui est affecté à un usage plus productif.




Les angles de stockage incorporés permettent d'obtenir un empilage compact.



Les anneaux de levage placés sur les éléments poteaux sont utilisés pour la manutention par grue.





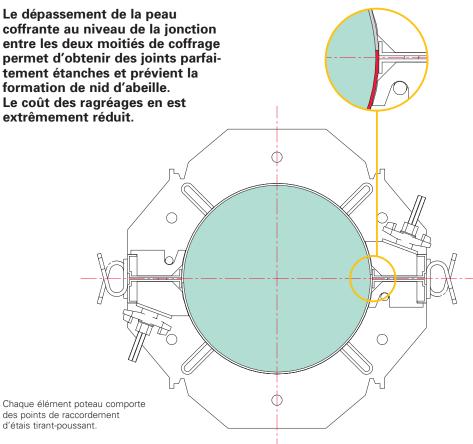

Le coffrage de poteaux circulaires en acier SRS La plate-forme de bétonnage multifonctions qui s'adapte à tous les diamètres de poteaux

Ses montants télescopiques s'adaptent à tous les diamètres de poteaux, de 25 à 70 cm.

Le coffrage de poteaux fait habituellement l'objet de cycles journaliers. La plate-forme de bétonnage PERI garantit la sécurité lors des travaux, mais présente également un gros avantage de planification, car elle permet d'éviter l'utilisation d'une tour d'étaiement complémentaire, comme sécurité.

La légèreté de la plate-forme pour poteaux circulaires autorise un montage à la main.




Plate-forme de bétonnage SRS 25/70 N° d'art.: 045210

PERI accès, la sécurité intégrée pour le personnel.




Les goujons de fixation imperdables destinés au réglage et au montage de la plate-forme évitent d'avoir recours aux petites pièces démontables.



Travailler en toute sécurité sur la plate-forme de bétonnage PERI.

les éléments de garde-corps peuvent être montés sur une demicoquille ou sur toute la périphérie.

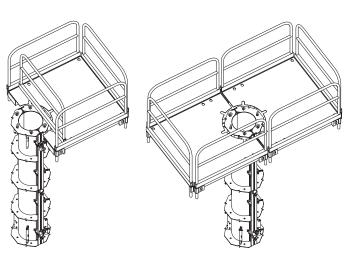

Coffrage circulaire PERI SRS pour un bâtiment administratif.







Utilisé aussi comme extrémité des coffrages TRIO ou RUNDFLEX.

Il est possible de raccorder un élément poteau individuel à un élément TRIO au moyen de la pince BFD et du profil de raccordement poteau circulaire TRIO afin de former des extrémités de voiles demi-circulaires.

Le nombre de pinces BFD nécessaire au raccordement sur le coffrage cadre TRIO correspond au nombre de serrages du poteau.






Le profil de raccordement poteaux circulaires permet d'éviter la découpe sur chantier d'une latte en bois de 10 mm d'épaisseur.



PERI BIO Clean 20 L N° d'art.: 031440

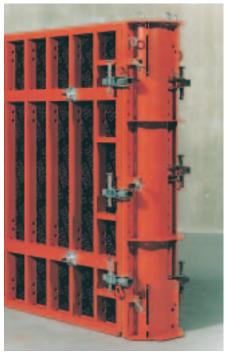

3 pinces BFD par côté sont à utiliser par 2,40 m hauteur

On utilise des bouchons TRIO ø 20/24 pour fixer le profil de raccordement à l'élément poteau.

Le revêtement ECC réalisé par poudrage minimise les coûts de nettoyage.

On obtient ainsi sans difficultés un béton brut d'excellente qualité.





PERI Bio Clean permet de réaliser un béton apparent impeccable, et un nettoyage rapide et facile.

Pour décoffrer rapidement, on emploie le boulon à œillet. Il rompt le lien coffrage/béton sans avoir recours au moindre outillage spécial.



Le coffrage acier de poteaux circulaires SRS

Coffrage de poteaux circulaires acier

Complet avec:

Ancrage poteau imperdable et boulon à œillet pour la manutention par grue et pour la superposition.

Charge utile du boulon à œillet = 1000kg.


Les numéros d'article et poids sont spécifiés pour chaque élément poteau (sous forme de demi-coquille).

$\overline{}$							1		1	1	
h d	25 cm	30 cm	35 cm	40 cm	45 cm	50 cm	55 cm	60 cm	65 cm	70 cm	
2.00 22	045013	045023	045033	045043	045053	045063	045073	045083	045093	045103	N° d'art.
3,00 m	116,00	131,00	139,00	149,00	163,00	171,00	187,00	193,00	205,00	217,00	Poids kg
2.40 m	045012	045022	045032	045042	045052	045062	045072	045082	045092	045102	N° d'art.
2,40 111	99,30	112,00	119,00	126,00	137,00	144,00	157,00	162,00	171,00	181,00	Poids kg
1,20 m	045011	045021	045031	045041	045051	045061	045071	045081	045091	045101	N° d'art.
1,20111	61,50	69,40	72,60	77,00	83,70	87,50	95,50	97,50	103,00	109,00	Poids kg
0,30 m	045010	045020	045030	045040	045050	045060	045070	045080	045090	045100	N° d'art.
0,30 111	21,70	25,70	26,60	28,30	31,60	32,90	37,00	37,00	39,50	42,30	Poids kg
В	62,0	67,0	72,0	77,0	82,0	87,0	92,0	97,0	102,0	107,0	cm
Н	49,0	54,0	59,0	64,0	69,0	74,0	79,0	84,0	89,0	94,0	cm
Х	29	31	34	36	39	41	44	46	49	52	cm
У	20	21	21	23	25	24	30	28	31	27	cm


h d	75 cm	80 cm	85 cm	90 cm	95 cm	100 cm	105 cm	110 cm	115 cm	120 cm	
3,00 m	045107	045111	045115	045119	045123	045127	045131	045135	045139	045143	N° d'art.
3,00 111	241,00	254,00	265,00	278,00	287,00	301,00	309,00	311,00	342,00	353,00	Poids kg
2,40 m	045106	045110	045114	045118	045122	045126	045130	045134	045138	045142	N° d'art.
2,40 111	200,00	210,00	220,00	230,00	237,00	249,00	256,00	271,00	282,00	292,00	Poids kg
1,20 m	045105	045109	045113	045117	045121	045125	045129	045133	045137	045141	N° d'art.
1,20111	114,00	120,00	125,00	131,00	134,00	141,00	144,00	152,00	159,00	164,00	Poids kg
0,30 m	045104	045108	045112	045116	045120	045124	045128	045132	045136	045140	N° d'art.
0,30 111	44,90	47,10	49,50	52,10	53,20	56,20	57,30	61,60	64,50	66,90	Poids kg
В	112	117	122	127	132	137	142	147	152	157	cm
Н	101,0	106	111	116	121	126	131	136	141	146	cm
х	54	57	59	62	64	67	69	72	74	77	cm
У	28	29	31	32	33	33	35	37	37	38	cm

Les sections de poteaux comprises entre 75 cm et 120 cm ne peuvent être louées.


Vue en plan




Hauteur d'empilage




Point de suspension des charges Capacité portante : 1000 kg

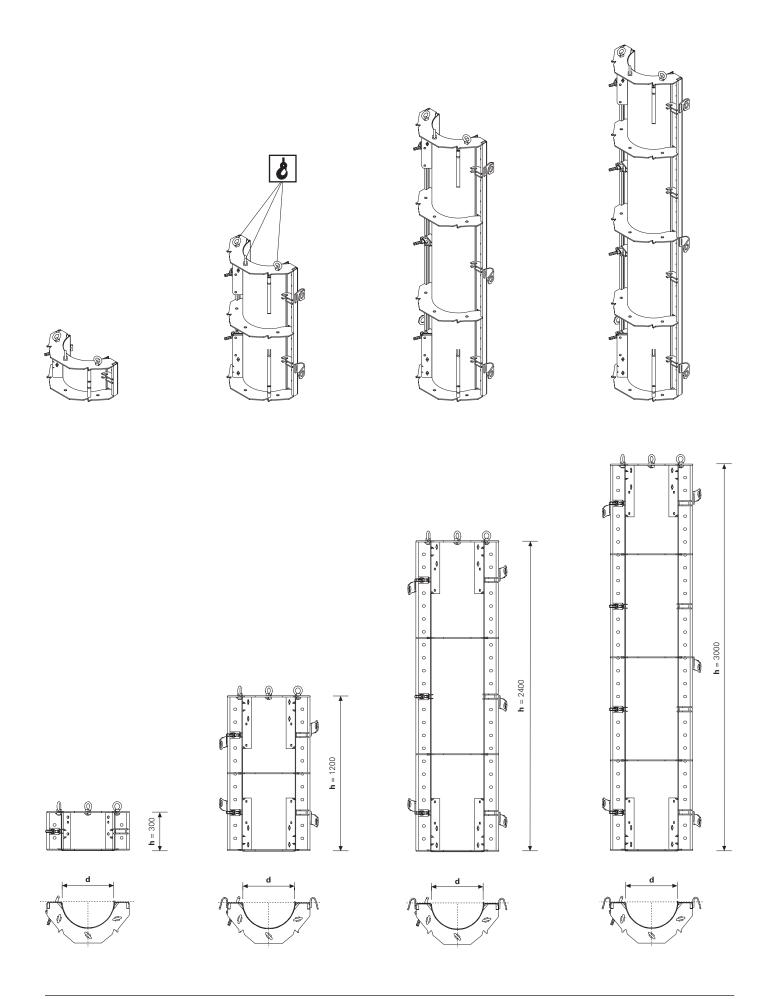

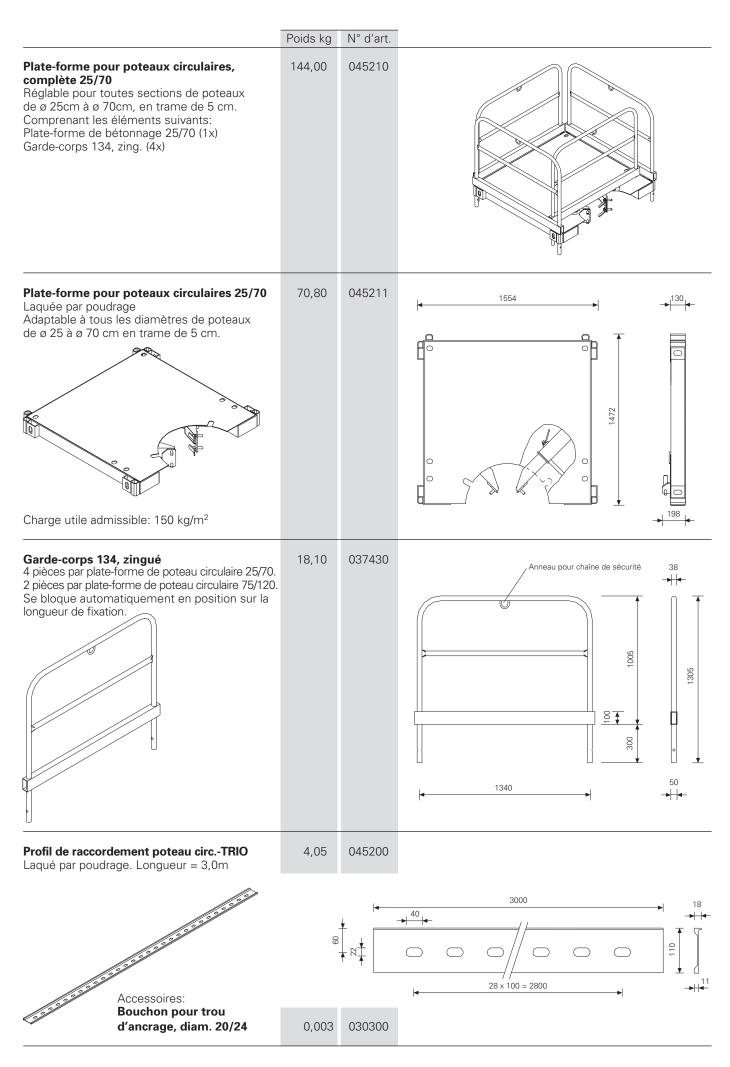

	Poids kg	N° d'art.	
Plate-forme pour poteaux circulaires 75/120 Réglable pour toutes sections de poteaux de Ø 75cm à Ø 120cm, en trame de 5 cm. Constituée de : Plateau pour poteau circulaire 75/120 (1x) Garde-corps 134, zing. (2x) Garde-corps 184, zing. (2x)	159,00	102177	
Plate-forme pour poteaux circulaires 75/120	77,80	102176	

Alu, à revêtement poudre. Réglable pour toutes sections de poteaux de Ø 75cm à Ø 120cm, en trame de 5 cm.

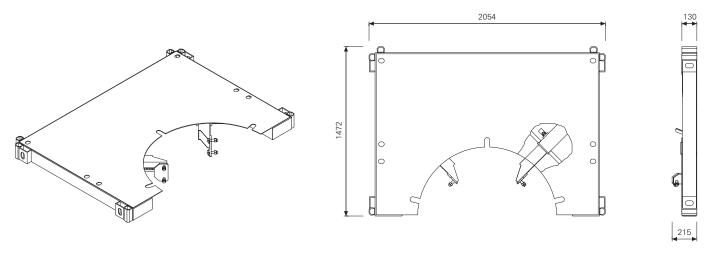


102178

22,60


Poids utile par rapport à la surface =150 kg/m²


Garde-corps de plate-forme 184, zing. 2 pièces par plate-forme de poteau circulaire 75/120.

Se bloque automatiquement en position sur la longueur de fixation.





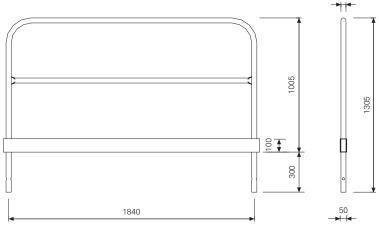

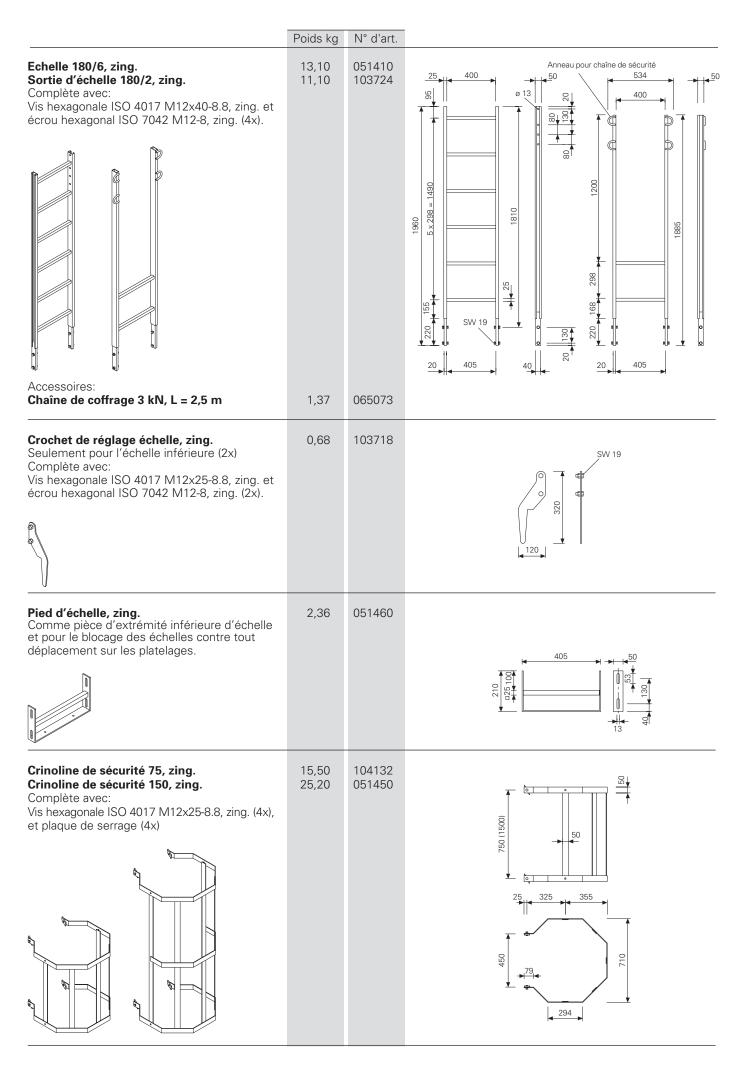

	Poids kg	N° d'art.	
Fixation d'échelle SRS, zing. Pour la fixation d'échelles sur des éléments poteaux circulaires SRS Jusqu'à ø 70cm. Complète avec: Vis hexagonale ISO 4017 M12x25-8.8, zing. (2x), plaque de serrage (2x), broche ø 16x42, zing. (1x) et goupille de sécurité 4/1 (1x).	9,86	103374	469 SW 19
Fixation sur plate-forme SRS, zing. Pour la fixation de la sortie d'échelle sur le garde-corps SRS 134 pour échelle. 2 pièces par échelle. Complète avec: Vis hexagonale ISO 4017 M12x25-8.8, zing. (1x), plaque de serrage (1x).	0,70	104196	M12x25
Garde-corps SRS 134 pour échelle, zing. Pour plateau de poteau circulaire 25-70 1 pièce par sortie	14,90	103417	1340

VOTRE CONSEILLER PERI PAR REGION

1.0 PERI S.A.S.

Agence et Dépôt Z.I. Nord 34-36 rue des Frères Lumière 77109 MEAUX Cédex Tél: 01.64.35.24.40 Fax: 01.64.35.24.50 peri.sas@peri.fr

Delsaux Gilles Port.: 06.08.53.14.65 gilles.delsaux@peri.fr

Laffineur Jean-Louis Port.: 06.32.63.64.24 jean-louis.laffineur@peri.fr

Briand Jean-Charles Port.: 06.64.65.25.17 jean-charles.briand@peri.fr

1.1 EXPORT

Agence et Dépôt Z.I. Nord 34-36 rue des Frères Lumière 77109 MEAUX Cédex Tél: 01.64.35.24.40 Fax: 01.64.35.24.50 peri.sas@peri.fr

RESPONSABLE EXPORT Trombini Christian Port.: 06.09.91.00.64 christian.trombini@peri.fr

ALGERIE Deloum Hocine Port.: 06.07.79.36.51 hocine.deloum @peri.fr

1.2 PERI PARIS-OUEST

Agence 1 rue Jacques Duclos 78280 GUYANCOURT Tél: 01.39.30.27.00 Fax: 01.30.57.55.98

Renaut-Fraizier Raphael Port.: 06.08.30.00.94 raphael.renaut@peri.fr

1.3 PERI EST

Agence 59 rue Principale 67170 BERNOLSHEIM Tél: 03.88.59.52.30 Fax: 03.88.59.52.38

Ebel Jean-Marie Port.: 06.11.38.67.94 jean-marie.ebel@peri.fr

Trombini Christian Port.: 06.09.91.00.64 christian.trombini@peri.de

Kessler Frederic Port.: 06.64.67.33.50 frederic.kessler@peri.fr

1.4 PERI NORD

Agence 35, rue de Warembourg 62400 ESSARS Tél: 03.21.01.01.15 Fax: 03.21.01.01.15

Aillaud Alain Port.: 06.08.41.29.23 alain.aillaud@peri.fr

1.5 PERI OUEST

Agence 12 rue des Landelles 35510 CESSON SEVIGNE Tél: 02.99.86.06.35 Fax: 02.99.86.06.34

Morillon Marc Port.: 06.60.63.89.74 marc.morillon@peri.fr

Guéguen Philippe Port.: 06.64.65.31.49 philippe.gueguen@peri.fr

2.0 PERI RHONE-ALPES

Agence et dépôt Rue du Vernay 38300 NIVOLAS VERMELLE Tél: 04.74.93.19.79 Fax: 04.74.28.64.03

Cascales Jean-Pierre Port.: 06.60.63.89.06 jean-pierre.cascales@peri.fr

Jasserand Paul Port.: 06.60.62.56.95 paul.jasserand@peri.fr

3.0 PERI MEDITERRANEE

Agence et Dépôt Z.A. Le Plan 1108 avenue Clément Ader 13340 ROGNAC

Tél: 04.42.46.40.00 Fax: 04.42.46.40.09

Sandral Hervé Port.: 06.09.39.14.05 herve.sandral@peri.fr


3.1 PERI MIDI-ATLANTIQUE

Agence 2, avenue de Bordeux 47110 SAINTE LIVRADE Tél: 05.53.49.59.00 Fax: 05.53.49.59.01

De Pinho Alain Port.: 06.07.31.85.20 alain.de-pinho@peri.fr

Mazet Philippe Port.: 06.60.62.59.08 philippe.mazet@peri.fr



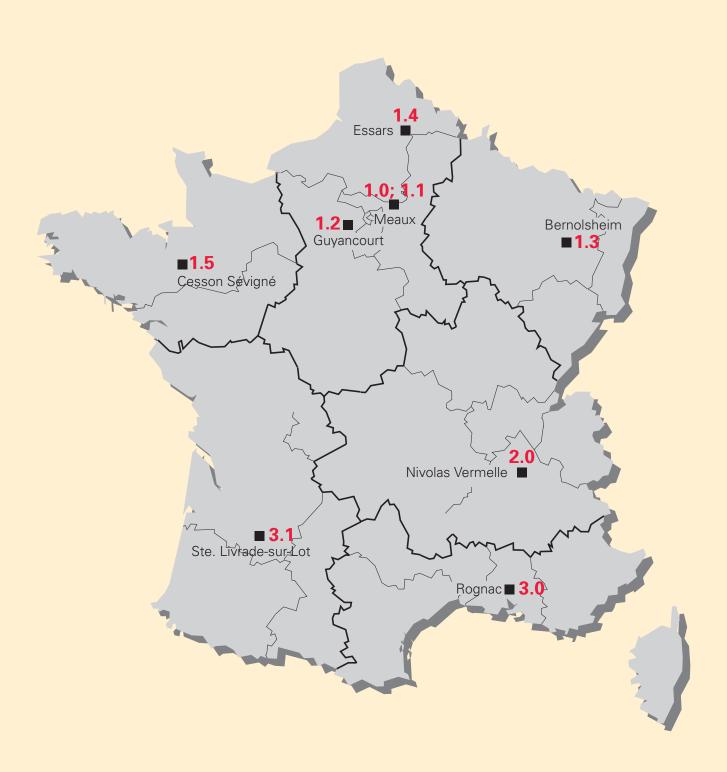



PERI International

Rudolf-Diesel-Strasse 89264 Weissenhorn Telefon 07309/950-0 Telefax 07309/951-0 info@peri.de www.peri.de



2 France

PERI S.A.S. Zone Industrielle Nord 34-36 rue des Frères Lumière 77109 Meaux Cedex

Tel.: ++33/1/64 35 24 40 Fax: ++33/1/64352450 peri.sas@peri.fr www.peri.fr

3 Suisse PFRI AG

Aspstraße 17 8472 Ohringen

Tel.: ++41 /52/3 20 03 03 Fax: ++41 /52/3 35 37 61

info@peri.ch www.peri.ch

4 Espagne

PERI S.A. Sociedad Unipersonal Ctra. Paracuellos - Fuente el Saz km. 18,9 Camino de Malatones, km. 0.5

28110 Algete / Madrid Tel.: ++ 34 / 91 / 6 20 48 00 Fax: ++ 34 / 91 / 6 20 48 01 info@peri.es

www.peri.es

5 Belgique/Luxembourg

N.V. PERI S.A Industriepark Niiverheidsstraat 6 PB 54 1840 Londerzeel

Tel.: ++32/52/31 99 31 Fax: ++32/52/30 08 30 info@peri.be www.peri.be

6 Pays-Bas

v. Leeuwenhoekweg 23 Postbus 304

5480 AH-Schijndel

Tel.: ++31 /73/5 47 91 00 Fax: ++31 /73/5 49 36 51 info@peri.nl www.peri.nl

7 Etats-Units

PERI Formwork Systems, Inc. Suite 200 7272 Park Circle Drive

Hanover, MD 21076

Tel.: ++1/410/712-7225 Fax: ++1/4 10/7 12-70 80 info@peri-usa.com www.peri-usa.com

8 Indonésie

PT Beton Perkasa Wijaksana P.O. Box 3737

Jakarta 10210

Tel.: ++62/21/5712644 Fax: ++62/21/5738564 beton@cbn.net.id

9 Italie

PERI S.p.A. Via G. Pascoli, 4

20060 Basiano (MI)

Tel.: ++39/02/9 50 78-1> Fax: ++39/02/95 76 19 14 perispa@peri.it www.peri.it

10 Japon

Hory Corporation 11-17 Fuyuki, Kohtoh-Ku Ishima Bldg., 9F Tokyo 135-0041

Tel.: ++81 /3/38 20 88 71

Fax: ++81/3/56217024 frbk6541@mb.infoweb.or.jp

11 Grande-Bretagne/Irlande PERLI td.

Market Harborough Road Clifton upon Dunsmore Rugby, CV23 0AN

Tel.: ++44/1788/861600 Fax: ++44/1788/861610 info@peri.ltd.uk www.peri.ltd.uk

12 Turquie

PERI Kalıp ve İskeleleri San. Tic. Ltd. Sti. Çakmaklı Köyü Karşısı Sanbir Bl. 4.Bölge 9.Cadde No: 133 Büyükçekmece / Istanbul

Tel.: ++90 /2 12/8 86 74 01(02)-(09) Fax: ++90/2 12/8 86 74 15 periist@peri.com.tr www.peri.com.tr

13 Hongrie

PERI Kft. Zádor u. 4.

1181 Budapest

Tel.: ++36 /1/ 2 960 960 Fax: ++36/1/2 960 950 info@peri.hu www.peri.hu

14 Malaisie

PERI-HORY MALAYSIA Formwork SDN.BHD. Unit 19-04-7, Level 7 PNB Damansara 19 Lorong Dungun Damansara Heights

50490 Kuala Lumpur

Tel.: + 60 / 3 / 20 93 68 23 Fax: + 60 / 3 / 20 92 58 76 info@perimalaysia.com www.perimalaysia.com

15 Singapour

PERI-HORY ASIA Formwork Pte. Ltd. No. 1 Sims Lane # 06-10 Singapore 387355 Tel.: ++65 / 67 44 29 89 Fax: ++65 / 67 44 36 93

pha@periasia.com

www.periasia.com

16 Autriche

PERI Ges.mbH Industriegelände 152 Postfach 1

3131 Getzersdorf

Tel.: ++43/2783/4119 Fax: ++43/2783/4119-20 office@peri.at www.peri.at

17 Tchéque Rep.

PERI spol. s r.o. P.O. Box 3

252 42 Jesenice / Prahy

Tel.: ++420 /241 090 311 Fax: ++420/241 090 315 info@peri.cz www.peri.cz

18 Danemark

PERI DANMARK A/S forskalling og stillads Greve Main 26

2670 Greve Tel.: ++45/43/45 36 27 Fax: ++45/43/45 36 87

peri@peri.dk www.peri.dk

19 Finlande

PERI Suomi Ltd. Oy Periäistentie 61 05200 Rajamäki

Tel.: ++358/9/27 66 06-0 Fax: ++358/9/27 66 06-66 info@perisuomi.fi

20 Norvège PERI NORGE AS Industrigata 11

www.perisuomi.fi

3400 Lier

Tel.: ++47/32/24 17 00 Fax: ++47/32/24 17 01 info@peri.no www.peri.no

21 Pologne

PERI Polska Sp. z o.o. ul. Stołeczna 62

05-860 Płochocin

Tel.: ++48/22/72 17 400 Fax: ++48/22/72 17 401 info@peri.pl.pl www.peri.pl.pl

22 Suède

PERIform SVERIGE AB Montörgatan 4-6 Box 9073

30013 Halmstad

Tel.: ++46/35/17 46 60 Fax: ++46/35/17 46 78 peri@periform.se www.periform.se

23 Corée

PERI (Korea) Ltd. 9thFl., Yuseong Bldg. 830-67 Yeoksam-dong, Kangnam-ku,

Seoul 135-080

Tel.: ++82/2/5 50 22 00 Fax: ++82/2/5575382 info@perikorea.com www.perikorea.com

24 Portugal

PERIcofragens Lda. Rua Cesário Verde, nº 5 - 3º Piso Linda-a-Pastora

2790-326 QUEIJAS

Tel.: ++3 51 /21/ 4 25 38 90 Fax: ++3 51 /21/ 4 25 39 46 info@peri.pt www.peri.pt

25 Argentinie

Ruta Nacional No. 9, km 47,5 (Panamericana Ramal Escobar) (1625) Escobar / Prov. Bs. As. Tel.: ++54/3488/428100 Fax: ++54/3488/423021 info@peri.com.ar www.peri.com.ar



26 Brésil

PERI Formas e Escoramentos Ltda. Passagem Abaré, 1.502 06300-000 Carapicuíba

São Paulo Tel.: ++55/11/41 86 10 41 Fax: ++55/11/41 86 10 41 info@peribrasil.com.br

www.peribrasil.com.br

27 Chili

PERI Chile Ltda. C /José de San Martin 104 Parque Industrial Los Libertadores Colina, Santiago de Chile

Tel.: ++56/2/4446000 Fax: ++56/2/4446001 perich@peri.cl www.peri.cl

28 Philippines

PERI GmbH 4-B Sycamore Center. Alabang-Zapote Road Corner Buencamino Street, Alabang Muntinlupa

Metro Manila

Tel.: ++63/2/8 09 34-01 (02) (03) Fax: ++63/2/8 09 17 68 helmut@skyinet.net

29 Roumanie PERI România SRL

Calea București nr. 2B 077015 Balotești - ILFOV

Tel.: ++40/21/2 66 24-19 (21) Fax: ++40/21/2 66 24 20 info@peri.ro www.peri.ro

30 Slovénie

Goran Opaliã s. p. technologije in storitve Obrežna 137

2000 Maribor

Tel.: ++386/2/4215240 Fax: ++386/2/4215241

31 Slovaquie

PERI spol. s r.o. Pribylinská 10 831 04 Bratislava

Tel.: ++421/2/4 92 09-1 11 Fax: ++421/2/49209-110 info@peri.sk www.peri.sk

32 Australie

PERI Australia Pty. Ltd. 116 Glendenning Road Glendenning NSW 2761 Tel.: ++61/2/88 05 23 00 Fax: ++61/2/96757277 info@periaus.com.au www.periaus.com.au

33 Estonie PERI AS

Valdmäe 8 Tänassilma Tehnopark 76401 Saku vald Harjumaa

Tel.: + 3 72 / 6 / 77 11 00 Fax: + 3 72 / 6 / 77 11 22 peri@peri.ee www.peri.ee

34 Grece

PERI Hellas I td. Sokratous Str. 5th kil. Koropi-Varis Ave. P. O. Box 407

194 00 Koropi

Tel.: ++30/210/66 20 895-8 Fax: ++30/210/6628416 info@perihellas.gr www.perihellas.gr

35 Lettonie PERI SIA Granita 26

1057 Riga Tel.: ++371 / 7 13 41 11 Fax: ++371 / 7 13 41 15 info@peri-latvija.lv www.peri-latvija.lv

36 Emirats Arabes Unis

PERI (L.L.C.) Brashy Building, Office No. 212 Shk. Zaved Road P.O. Box 27933 Dubai

Tel.: ++971 /4/3 39 44 94 Fax: ++971 /4/ 3 39 44 34 perillc@perime.com www.perime.com

Canada

PERI Formwork Systems, Inc. 42 Bulgarie 45 Nixon Road Bolton, Ontario

L7E 1K1 Tel.: ++1/905/9515400

Fax: ++1/9 05/9 51 54 54 bbaxa@neri.ca www.peri.ca

PERI GmbH Lebanon Representative Office AYA Commercial Center, 7th Fl. Dora Highway P.O box: 90 416-Jdeideh

Beirut - Lebanon

Tel: ++ 961 / 1 24 33 65 Fax: ++ 961 / 1 24 33 67 Mob: ++ 961 / 3 73 73 67 afadv@hotmail.com lebanon@peri.de

Lituanie

PERI UAB Titnago st. 19 2053 Vilnius Tel.: ++370 /5/ 2 31 14 54 Fax: ++370/5/2321966 info@peri.lt

www.peri.lt 40 Maroc

PFRLS.A. Route de Rabat, km. 5 Piste de Beni Touzine Tanger

Tel.: ++212/39317548 Fax: ++212/39317549 perimaro@menara.ma

41 Israël

PERI Formwork Engineering Ltd. 16 Moshe Davan st P.O. Box 10202 Kiriat Arie

Petach Tikva 49002

Tel.: ++972/3/9249332 Fax: ++972/3/9249331 info@peri-il.com www.peri-il.com

PERI BULGARIA EOOD Kv. Vragdebna m. Nova Machala Nr. 46 1839 – Sofia, Bulgarien Tel.: ++3 59/2/8 14 40 40-45 Fax: ++3 59 /2/8 14 40 50 peri.bulgaria@peri.bg www.peri.bg

43 Islande Merkúr HF

Akralind 2 201 Kópavogi Tel.: ++354 / 5 94 60 00 Fax: ++354 / 5 94 60 01 danni@merkur.is

44 Kazakhstan

www.merkur.is

PERI Kalip ve Iskeleleri Almaty Branch Office Furmanova Straße, 65 Büro 412 Corner Makataeva 480004, Alma Ata

Tel.: ++7/3272/73 00 72 Fax: ++7/3272/739116 perialmaty@peri.com.tr

www.peri.com.tr 45 Federation Russe

PERI GmbH Krasnopresnenskaja Naberezhnaja 12 Hotel Mezhdunarodnaja 2 - Nr. 408 123610 Moskau

Tel.: ++7 / 0 95/ 2 58 23 49 Fax: ++7/095/2582350 moscow@peri.ru www.peri.ru

46 Afrique du Sud

PERI Wiehahn (Pty.) Ltd. P.O. Box 2668 Bellville 7535 Tel.: ++27/21/9 05 18 15

Fax: ++27/21/9 05 47 07 team@wiehahn.co.za www.periwiehahn.co.za

47 Ukraine

TOW PERI Ukraina 23. M. Raskowoi Str. 02002 Kiev Tel.: ++380 /44/ 5 68 53 57

Fax: ++380/44/5685145 peri@peri.com.ua www.peri.com.ua

48 Egypte

PERI GmbH Egypt Branch Office 24 A, Obour Gardens, 4th floor, apt. #1 Salah Salem Street 11361 Heliopolis / Kairo

Tel.: ++20/2/4 04 85 24/26 Fax: ++20/2/4 04 57 84 peri@link.com.eq

49 Serbie / Montenegro

PERI - Oplate d.o.o. Juriia Gagarina 81 11070 Novi Beograd Tel.: +3 81/11/2 15 31-48 /-49 Fax: +3 81/11/3 18 59 62 milebojanic@ptt.yu www.peri.co.yu

50 Mexique

PERI Cimbras y Andamios, S.A. de C.V. Cerrada de Tejocotes, Lote 4, Bodega A Fracc. San Martin Obispo C.P.54763 Cuautitlán Izcalli Estado de México

Tel.: ++ 52 / 55 / 58 87 72 30 Fax: ++ 52 / 55 / 58 87 71 09 info@peri.com.mx www.peri.com.mx

51 Azerbaijan PERI BAKU Baku Branch Office Mehdi Hüseyn 71/9

Baku / Aserbaidschan Tel: +994 12 97 64 24

Fax: +994 12 92 45 51 peribaku@peri.com.tr

52 Turkmenistan

PERI Kalıp ve İskeleleri Asgabat Branch Office Oguzhan Köçesi No: 112 Kat:3 Aşgabat

Tel: +993 12 45 66-83/84 Fax: +993 12 45 23 50 periashgabat@peri.com.tr

53 Belarus

PERI GmbH Gikalostr. 3 Büro 413 220000 Minsk / Belarus

Tel: +3 75 / 1 72 / 84 72 38

Fax: +3 75 / 1 72 / 84 72 38 peri@mail.belpak.bv

54 Croatie

PERI Oplate i Skele d.o.o. Dolenica 20

10 250 Zagreb/Donji Stupnik Tel: +3 85 /1/ 6 55 36 36

Fax: +3 85 /1/ 6 55 36 37 peri1@zg.t-com.hr www.peri.de

55 Iran

PERI GmbH Iran Branch Office Valiasr Ave., No. 1075 Flat 904,

Tehran / Iran

P.O. Box 15 11 73 49 11 Tel: +98/21/88712710 Fax: +98/21/88712709

15

Copyright by PERI GmbH Art. Nr.: 790550 F) pr 6.50 f 10/2005 1ma

La gamme PERI

Coffrages modulaires

TRIO, TRIO-L, TRIO 330 Coff. multifonctions TRIO-H, Banches

TRIO-REPLIABLE

HANDSET

Coff. manuportable

DOMINO

Le plus léger des coff.

Coffrage de poutrelles pour voiles

VARIO GT 24 résistant à la traction

RUNDFLEX et GRV Coff. circulaire

FTF Facades avec et sans poteaux

Etaiement

ST 100 Tour gerbable

HD 200 Etais à forte charge

MULTIPROP Etais et tour alu

PEP 20 + 30 Etais pour dalles

Coffrage grimpant

KG et CB Coff. grimpant

Coff. auto-grimpant

SKS et SSC Coff. barrage grimpant

Echafaudage

UP T 70 / T 100 Variante Echafaudage

UP Rosett Variante Multifonction

UP Rosett Variante Etaiement
























Coffrages de poteaux

RAPID Poteau alu.

TRIO Coff. poteau

QUATTRO

Décoff, en un seul élement

Poteau circulaire acier

Coffrages de dalles

MULTIFLEX Système à poutrelles

UNIPORTAL Table de coffrage

Système table de coff.

Systèmes de passerelles

FB 180 repliable Passerelle de travail et de sécurité

ASG 160 Le système léger pour la maçonnerie

Coffrages de dalles alu.

SKYDECK

Système de dalles en alu.

Autres systèmes

ELPOS, Logiciel de coffrage

Coffrages sur mesures Accessoires de coffrage Contreplaqués Outils de chantier Fermes de butonnage

Coffrage et Échafaudage Zone Industrielle Nord 34-36, rue des Frères Lumière 77109 Meaux Cedex Tel.: ++ 33 / 1 / 64 35 24 40 Fax: ++ 33 / 1 / 64 35 24 50

peri.sas@peri.fr www.peri.fr